

# Tuile losangée



# Tuile losangée

## Programme de fabrication




		Longueur cm	Largeur cm	Lattage cm	Largeur de couverture cm
1	Tuile normale	42,5	26,5	35,4	22,0
2	Demi-tuile	42,5	15,5	35,4	11,0
3	Tuile de virevent gauche	42,5	25,0/26,5	35,4	22,0
4	Tuile de virevent droite	42,5	25,0/26,5	35,4	26,0
5	Tuile de bord (sans losange)	42,5	26,5	35,4	22,0
6	Tuile chatière	42,5	26,5	35,4	22,0
7	Tuile en verre, (Joran pour losangée)	42,5	26,5	35,4	22,0
8, 9, 10	Faîtière 16, cabochon, about.				


Détails: voir document «Accessoires».

# Tuile losangée

## Lattage

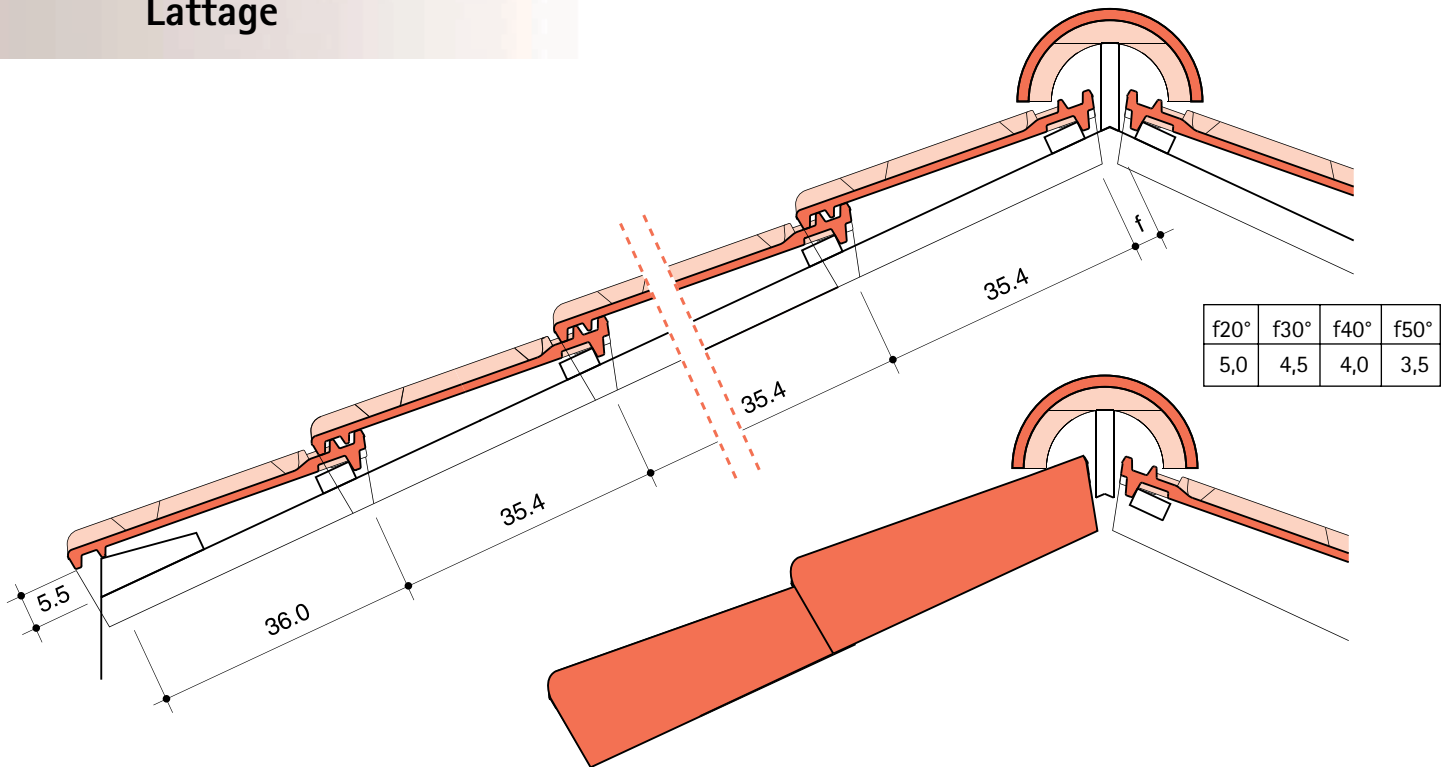

## Répartition

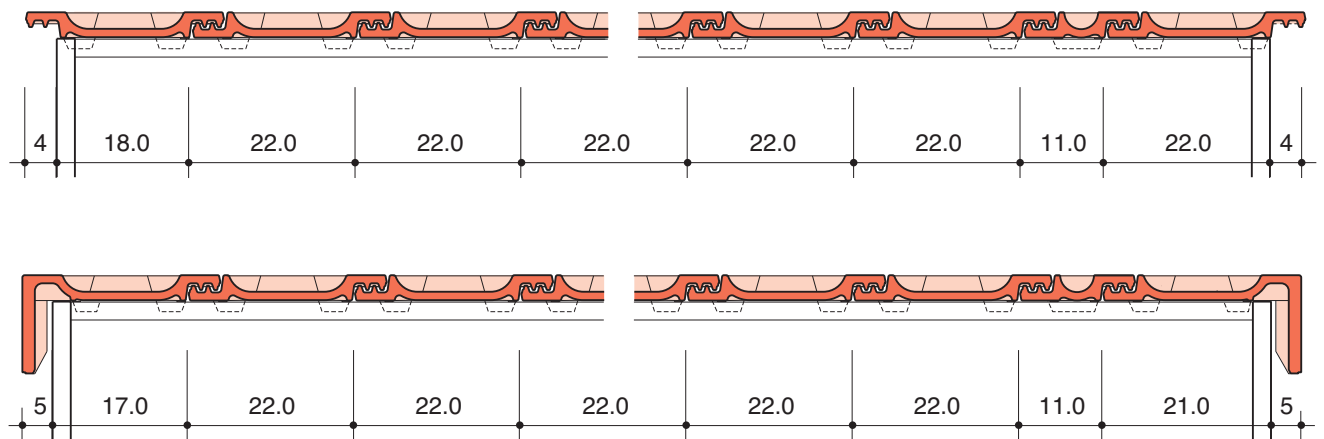

Poids		Nombre		Accessoires
Poids d'une tuile normale:	<b>3,3 kg</b>	Nombre de pièces par m <sup>2</sup> :	<b>~13</b>	Crochets tempête
Poids par m <sup>2</sup> :	<b>43,0 kg</b>	Nombre de pièces par palette:	<b>224</b>	Fixations pour faîtières
Poids par palette:	<b>760,0 kg</b>	Nombre de m <sup>2</sup> par palette env.:	<b>~17</b>	Arrête-neige
		Nombre de pièces par paquet:	<b>7</b>	

## Caractéristiques

### Aspect de surface

Motif central décoratif et utilitaire sur une auge plate.



### Pose

En ligne ou décalée avec demi-tuile.

Rives avec tuiles de virevent ou avec tuiles normales et tuiles de bord.



### Aspect du toit

Surface très structurée, horizontales légèrement soulignées.



### Pente

Pente minimum: pour conditions climatiques normales, toit froid, en degrés et % au chevron: avec sous-toiture normale dès 20°/36%

avec sous-toiture à joints soudés, dès 17°/31%.

Des conditions défavorables telles que situations exposées, précipitations importantes, grandes longueurs de chevrons, altitude dès 600 m, imposent une pente plus forte. Nous consulter.

### Garantie

Morandi, membre de l'Association suisse de l'industrie de la terre cuite, garantit pendant dix ans ses tuiles contre les dégâts dus au gel.

# Tuile losangée

## Teintes



rouge naturel  
R-na



rouge brun  
R-br



vieilli clair  
V-cl



vieilli  
V



rouge brun  
flammé brun  
R-br-fb

En raison de la nature des produits céramiques et des nécessités de leur fabrication, les échantillons ainsi que les photographies ou la documentation en couleurs ne sont remis qu'à titre indicatif, sans garantie de conformité stricte de livraison. Cette réserve est également applicable au cas où les tuiles sont choisies en référence à une toiture existante.

La terre cuite, produit de la nature, peut présenter des variations de teintes qui doivent être admises; elles ne font pas l'objet de la garantie décennale. On prélèvera, lors de la pose, des paquets de tuiles dans deux ou trois palettes simultanément afin d'obtenir sur le toit un résultat harmonieux.

# Tuile losangée



Issue de notre culture et de nos traditions, la tuile de terre cuite fait partie intégrante de nos paysages. Une multitude de formes et d'aspects déclinées en de nombreuses teintes constitue la beauté et la variété de nos toits.

Notre collaboration avec les architectes et les couvreurs nous permet d'adapter constamment notre gamme de produits aux besoins de l'esthétique contemporaine et aux contraintes toujours plus exigeantes de mise en œuvre.

Une technologie de production à la pointe du progrès nous permet d'appliquer des solutions industrielles garantissant le respect des normes les plus exigeantes en matière de protection de l'environnement.

Les tuiles de terre cuite ont de beaux jours devant elles!



## Groupe Morandi Morandi Frères S.A.

- 1562 Corcelles-près-Payerne  
Tél. 026 662 55 10 – Fax 026 662 55 19  
[www.morandi.ch](http://www.morandi.ch)
- 1530 Payerne
- 1063 Peyres-Possens

## Tuileries et Briqueteries S.A.

- 1257 Bardonnex (GE)  
Tél. 022 771 13 97 – Fax 022 771 13 57  
[www.tuiles-bardonnex.ch](http://www.tuiles-bardonnex.ch)

 **Morandi**  
Force de la terre