

Tuile Bornan

Teintes



rouge naturel
R-na



rouge brun
R-br



vieilli
V



gris-souris
G-so



anthracite
A

En raison de la nature des produits céramiques et des nécessités de leur fabrication, les échantillons ainsi que les photographies ou la documentation en couleurs, ne sont remis qu'à titre indicatif, sans garantie de conformité stricte de livraison. Cette réserve est également applicable au cas où les tuiles sont choisies en référence à une toiture existante.

La terre cuite, produit de la nature, peut présenter des variations de teintes qui doivent être admises; elles ne font pas l'objet de la garantie décennale. On prélèvera, lors de la pose, des paquets de tuiles dans deux ou trois palettes simultanément afin d'obtenir sur le toit un résultat harmonieux.




Tuile Bornan

Issue de notre culture et de nos traditions, la tuile de terre cuite fait partie intégrante de nos paysages. Une multitude de formes et d'aspects déclinées en de nombreuses teintes constitue la beauté et la variété de nos toits.

Notre collaboration avec les architectes et les couvreurs nous permet d'adapter constamment notre gamme de produits aux besoins de l'esthétique contemporaine et aux contraintes toujours plus exigeantes de mise en œuvre.

Une technologie de production à la pointe du progrès nous permet d'appliquer des solutions industrielles garantissant le respect des normes les plus exigeantes en matière de protection de l'environnement.

Les tuiles de terre cuite ont de beaux jours devant elles!

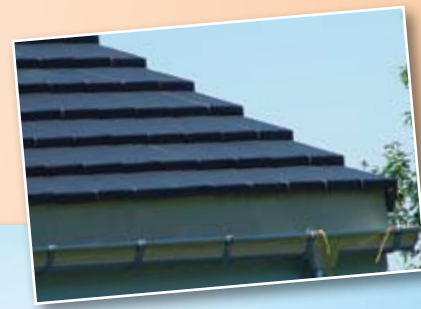

Groupe Morandi

Morandi Frères S.A.

- 1562 Corcelles-près-Payerne
Tél. 026 662 55 10 – Fax 026 662 55 19
www.morandi.ch
- 1530 Payerne
- 1063 Peyres-Possens

Tuileries et Briqueteries S.A.

- 1257 Bardonnex (GE)
Tél. 022 771 13 97 – Fax 022 771 13 57
www.tuiles-bardonnex.ch

 **Morandi**
Force de la terre

Artgraphic Cavin SA – 3000 – 09.08

Tuile Bornan



 **Morandi**
Force de la terre

Bornan Tuile


Programme de fabrication



Accessoires de faîtage 100/130 pour toiture à deux pans



Accessoires de faîtage 16/22 pour toiture avec arêtiers ou autres types de toiture

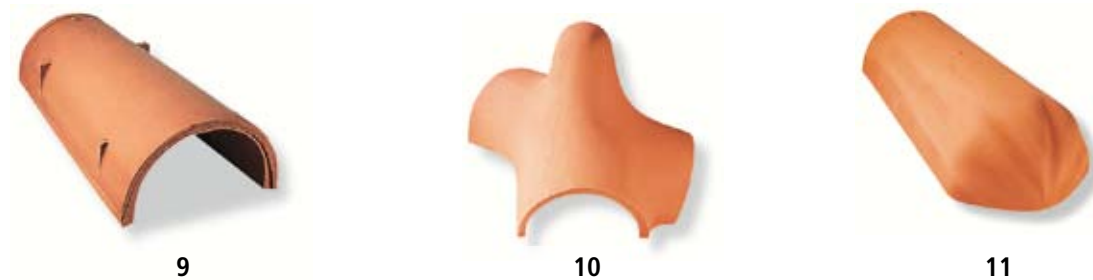

		Longueur cm	Largeur cm	Lattage cm	Largeur de couverture cm
1	Tuile normale	42,5	26,5	30-35,8	22,0
2	Demi-tuile	42,5	15,5	30-35,8	11,0
3	Tuile de virevent gauche	42,5	25/26,5	30-35,8	22,0
4	Tuile de virevent droite	42,5	25/26,5	30-35,8	26,0
5	Tuile de bord	42,5	26,5	30-35,8	22,0


6, 7, 8 Faîtière et abouts 100 ou 130

9, 10, 11 Faîtière, cabochon et about-griffe 16/22


Détail: voir document «Accessoires de couverture»

Bornan Tuile

Lattage

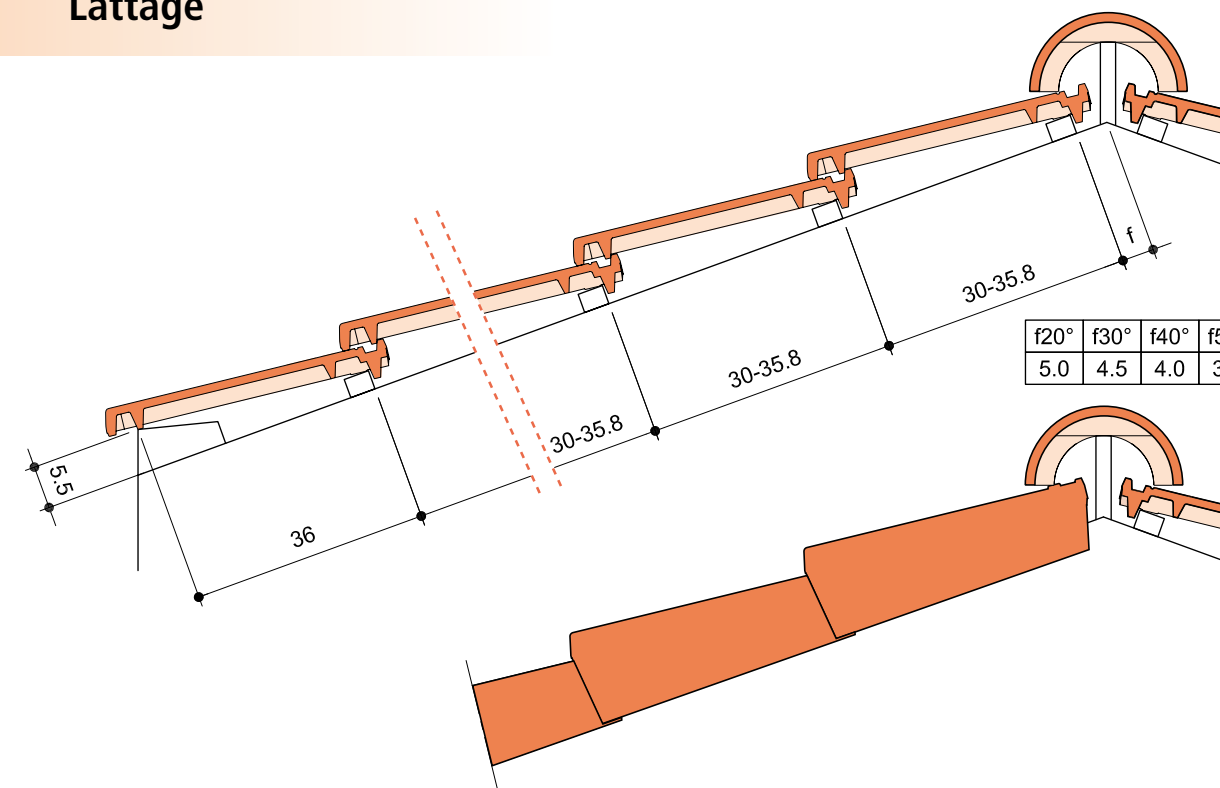

Répartition

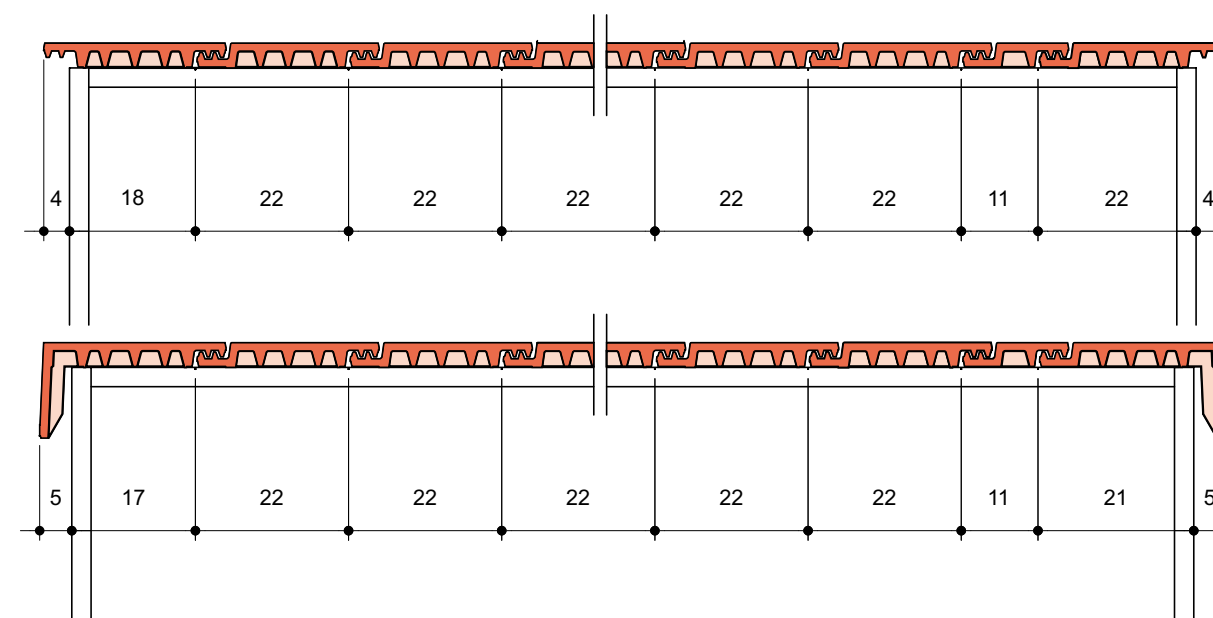

Poids	Nombre	Accessoires
Poids d'une tuile normale: 3,6 kg	Nombre de pièces par m ² : 12,7-15,0	Crochets tempête
Poids par m ² : 48-54 kg	Nombre de pièces par palette: 224	Fixations pour faîtières
Poids par palette: 807,0 kg	Nombre de m ² par palette env.: 17,5	Arrête-neige
	Nombre de pièces par paquet: 7	

Caractéristiques

Forme

Surface plate et lisse, nez droit.

Pose

Décagée avec demi-tuile ou en ligne.

Rives avec tuiles de virevents ou avec tuiles normales et tuiles de bord.

Pureau variable

L'écartement entre lattes peut varier de 30 à 35,8 cm. Cela permet l'utilisation de lattages existants ainsi qu'une grande souplesse d'adaptation, n'excluant pas la précision de la pose.

Aspect du toit

Lignes sobres, discrètes et modernes. Répond de manière idéale aux exigences de l'esthétique contemporaine.

Pentes

Pente minimum: pour conditions climatiques normales, toit froid, en degré et % au chevron:

- avec sous-toiture normale, dès 25°/47%
- avec sous-toiture sans joint, dès 20°/36%

Des conditions défavorables telles que situations exposées, précipitations importantes, grandes longueurs de chevrons, altitude dès 600 m, imposent une pente plus forte.

Nous consulter.

Garantie

Les tuiles sont garanties contre les dégâts dus au gel pendant dix ans par les membres de l'Association suisse de la terre cuite. La pose est prise en charge par le producteur pendant les cinq premières années.